


OPIS PRODUKTU	TRAVERTINE ROUGH Classic Effect jest idealnym rozwiązaniem dekoracyjnym przeznaczonym do użytku zarówno w przestrzeniach prywatnych, jak i komercyjnych. Dzięki zastosowaniu naturalnych spoiw wapiennych i pyłu marmurowego na powierzchni ściany można uzyskać niepowtarzalny wzór imitujący naturalny piaskowiec.
ZASTOSOWANIE	wewnątrz budynków
SPOSÓB BARWIENIA	możliwość barwienia pigmentami Cameleo
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	zgodnie z Kartą Techniczną Produktu TRAVERTINE
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU	zgodnie z Kartą Techniczną Produktu TRAVERTINE

KROKI EFEKTU



PRODUKTY WCHODZĄCE W SKŁAD EFEKTU	Przygotowanie i wykonanie efektu dekoracyjnego Cameleo powinno być przeprowadzone przez przeszkolonego wykonawcę.
1. Środek gruntujący 1 (opcjonalnie):	CAMEPRIMER P100
Wydajność do:	0.34 l/m ²
Narzędzia do aplikacji:	wałek malarski, pędzel
Aplikacja:	Na odpowiednio przygotowane podłoże nanieść, wałkiem malarskim, jednokrotnie grunt CAMEPRIMER P100.
Czas schnięcia:	2 h
2. Środek gruntujący 2:	CAMEPRIMER P300
Wydajność do:	0.14 l/m ²
Narzędzia do aplikacji:	pędzel, wałek malarski
Aplikacja:	Na odpowiednio przygotowane podłoże, wałkiem malarskim należy nanieść jednokrotnie grunt CAMEPRIMER P300.
Czas schnięcia:	2 h
3. Produkt główny:	TRAVERTINE ROUGH
Wydajność do:	suchy produkt: 1 kg/m ²
Narzędzia do aplikacji:	paca wenecka
Aplikacja:	Na odpowiednio przygotowane podłoże nałożyć warstwę tynku TRAVERTINE. Pracować na powierzchni 3 – 4 m ² . Po nałożeniu tynku wałkiem malarskim uformować odpowiedni wzór (podrywając tynk) i całość pozostawić na około 15 – 20 min. Następnie całą powierzchnię, delikatnie wygładzić pacą wenecką i pozostawić do wyschnięcia. Pracować nieprzerwanie, do całkowitego pokrycia powierzchni tynkiem TRAVERTINE.
Czas schnięcia:	12 h

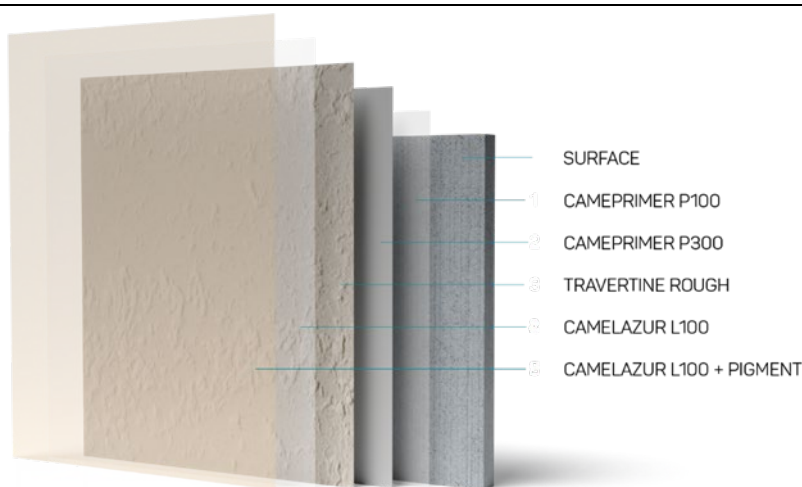

4. Lakier do impregnacji:	CAMELAZUR L100
Wydajność:	0.15 l/m ²
Narzędzia do aplikacji:	wątek malarski (mikrofibra)
Aplikacja:	Po upływie 12 godzin na suchą powierzchnię tynku TRAVERTINE należy nanieść wałkiem malarskim bezbarwny lakier CAMELAZUR L100 tak, by nie pozostawić zacieków.
Czas schnięcia:	4 h
5. Lakier do impregnacji barwiony:	CAMELAZUR L100 + PIGMENT
Wydajność:	25 ml/m ²
Narzędzia do aplikacji:	pędzel do dekoracji , gąbka do dekoracji
Aplikacja:	Po upływie 4 godzin na suchą powierzchnię masy TRAVERTINE należy nanieść punktowo pędzlem do dekoracji lakier CAMELAZUR L100 (wybarwiony na odpowiedni kolor pigmentami Cameleo), a następnie przetrzeć gąbką do dekoracji. Lakier nanosić na powierzchnię nie większą niż 2 – 3 m ² . Pracować nieprzerwanie, do całkowitego pokrycia powierzchni.
Czas schnięcia:	4 h
CZAS SCHNIĘCIA EFEKTU	W temperaturze 20°C, przy wilgotności powietrza 50%.
Suchy w dotyku:	po 6 h od nałożenia ostatniej warstwy
Pełne utwardzenie:	po 14 dniach
CZYSZCZENIE NARZĘDZI	ciepła woda z mydłem
CZYSZCZENIE POWIERZCHNI	Możliwe umycie powierzchni po 14 dniach od zakończenia pełnej aplikacji. Nie należy używać detergentów. Czyścić wodą z mydłem.
WARUNKI NAKŁADANIA	Temperatura nakładania +10°C – +30°C.
WSKAZÓWKI	Karta Techniczna Efektu to opis efektu dekoracyjnego wraz z etapami aplikacji. Nie gwarantuje ona poprawnego wykonania efektu. Na ostateczny wygląd płaszczyzny, na której wykonywana jest technika dekoracyjna ma wpływ indywidualny sposób pracy wykonawcy i jego doświadczenie. Przed przystąpieniem do wykonywania efektu dekoracyjnego sugerowane jest wykonanie go na powierzchni próbnej.
UWAGI	Kolory przedstawione w katalogu mogą się różnić od faktycznych kolorów na ścianie. Kolory uzależnione są od metody nakładania, tekstury, połysku, oświetlenia, nasłonecznienia i typów oraz intensywności pozostałych kolorów w otoczeniu. Należy pamiętać, aby w miejscach narażonych na stałe zawilgocenie odpowiednio wykonać warstwy uszczelniające. Warunki magazynowania, transportu i stosowania oraz efekt końcowy są poza naszą kontrolą, stąd nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.
GWARANCJA	
Na produkt:	Cameleo sp. z o.o. sp. k. gwarantuje, że produkty Cameleo mają jakość handlowa zgodną z deklarowanymi przez Cameleo normami. Produkty Cameleo, są objęte gwarancją, pod warunkiem, że są stosowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w Karcie Produktu. Produkty nie są objęte gwarancją, jeżeli nie są stosowane zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Produktu. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli produkt okaże się wadliwy) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktu lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres jednego roku od zakupu produktu.



Na efekt:

Cameleo sp. z o.o. sp. k. gwarantuje, że efekty Cameleo mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez Cameleo normami w Karcie Produktu i Karcie Efektu Dekoracyjnego. Efekty Cameleo są objęte gwarancją, pod warunkiem, że zostały wykonane przez certyfikowane osoby lub firmy przeszkolone z zakresu profesjonalnej aplikacji w siedzibie firmy Cameleo lub certyfikowanego przedstawiciela produktów Cameleo na terenie Polski i Świata. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli efekt okaże się wadliwy, a został wykonany przez certyfikowanego wykonawcę Cameleo) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktów (wchodzących w skład efektu) lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktów wchodzących w skład efektu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres 2 lat od daty zakupu produktów wchodzących w skład efektu.

