


OPIS PRODUKTU	CONCRETE EFFECT ROUGH Classic Effect to efekt dekoracyjny imitujący strukturę betonu.
ZASTOSOWANIE	Wewnątrz oraz na zewnątrz budynków
SPOSÓB BARWIENIA	Możliwość barwienia pigmentami Cameleo
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	Zgodnie z Kartą Techniczną Produktu CONCRETE EFFECT ROUGH
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU	Zgodnie z Kartą Techniczną Produktu CONCRETE EFFECT ROUGH

KROKI EFEKTU

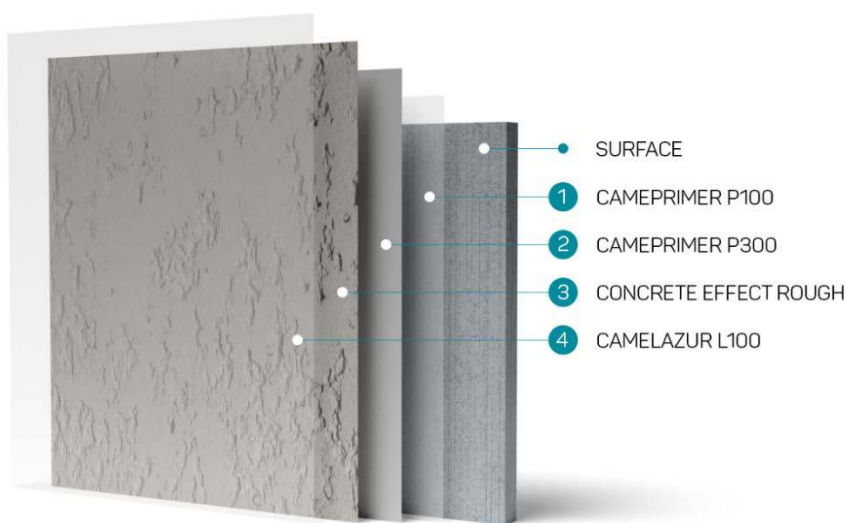

PRODUKTY WCHODZĄCE W SKŁAD EFEKTU	Przygotowanie i wykonanie efektu dekoracyjnego Cameleo powinno być przeprowadzone przez przeszkolonego wykonawcę.
1. Środek gruntujący (opcjonalnie):	CAMEPRIMER P100
Wydajność do:	0.115 l/m <sup>2</sup>
Narzędzia do aplikacji:	Wałek malarski, pędzel
Aplikacja:	Na odpowiednio przygotowane podłoże nanieść, wałkiem malarskim, jednokrotnie grunt CAMEPRIMER P100.
Czas schnięcia:	2 h
2. Farba podkładowa:	CAMEPRIMER P300
Wydajność do:	0.115 l/m <sup>2</sup>
Narzędzia do aplikacji:	Wałek malarski, pędzel
Aplikacja:	Na odpowiednio przygotowane podłoże nanieść, wałkiem malarskim, jednokrotnie grunt CAMEPRIMER P300 w odpowiednim kolorze.
Czas schnięcia:	2 h
3. Tynk dekoracyjny:	CONCRETE EFFECT ROUGH
Wydajność do:	Na suchy produkt: 1,25 kg/m <sup>2</sup>
Narzędzia do aplikacji:	Paca wenecka, wałek malarski

Aplikacja:	Na odpowiednio przygotowane podłoże nałożyć warstwę tynku CONCRETE EFFECT ROUGH. Pracować na powierzchni 3 – 4 m <sup>2</sup> . Po nałożeniu tynku, wałkiem malarskim uformować odpowiedni wzór (podrywając tynk) i całość pozostawić na około 20 – 25 min. Następnie całą powierzchnię, delikatnie wygładzić pacą wenecką i pozostawić do wyschnięcia. Pracować nieprzerwanie, do całkowitego pokrycia powierzchni tynkiem CONCRETE EFFECT ROUGH.
Czas schnięcia:	12 h
<b>4. Lakier dekoracyjny::</b>	<b>CAMELAZUR L100</b>
Wydajność :	0.115 l/m <sup>2</sup>
Narzędzia do aplikacji:	Wałek malarski (mikrofibra), pędzel
Aplikacja:	Po upływie 12 godzin na suchą powierzchnię tynku CONCRETE EFFECT ROUGH należy nanieść wałkiem malarskim bezbarwny lakier CAMELAZUR L100 tak, by nie pozostawić zacieków. Na zewnątrz budynków CONCRETE EFFECT ROUGH lakier nakładamy dwukrotnie.
Czas schnięcia:	4 h
<b>CZAS SCHNIĘCIA EFEKTU</b>	W temperaturze 20°C, przy wilgotności powietrza 50%.
Suchy w dotyku:	Po 4 h od nałożenia ostatniej warstwy
Pełne utwardzenie:	Po 14 dniach
<b>CZYSZCZENIE NARZĘDZI</b>	Ciepła woda z mydłem
<b>CZYSZCZENIE POWIERZCHNI</b>	Możliwe umycie powierzchni po 14 dniach od zakończenia pełnej aplikacji. Nie należy używać detergentów. Czyścić wodą z mydłem.
<b>WARUNKI NAKŁADANIA</b>	Temperatura nakładania +10°C – +30°C.
<b>WSKAZÓWKI</b>	Karta Techniczna Efektu to opis efektu dekoracyjnego wraz z etapami aplikacji. Nie gwarantuje ona poprawnego wykonania efektu. Na ostateczny wygląd płaszczyzny, na której wykonywana jest technika dekoracyjna ma wpływ indywidualny sposób pracy wykonawcy i jego doświadczenie. Przed przystąpieniem do wykonywania efektu dekoracyjnego sugerowane jest wykonanie go na powierzchni próbnej.
<b>UWAGI</b>	Kolory przedstawione w katalogu mogą się różnić od faktycznych kolorów na ścianie. Kolory uzależnione są od metody nakładania, tekstury, połysku, oświetlenia, nasłonecznienia i typów oraz intensywności pozostałych kolorów w otoczeniu. Należy pamiętać, aby w miejscach narażonych na stałe zawilgocenie odpowiednio wykonać warstwę uszczelniającą. Warunki magazynowania, transportu i stosowania oraz efekt końcowy są poza naszą kontrolą, stąd nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.
<b>GWARANCJA</b>	
Na produkt:	Cameleo Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna gwarantuje, że produkty Cameleo mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez Cameleo normami. Produkty Cameleo, są objęte gwarancją, pod warunkiem, że są stosowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w Karcie Produktu. Produkty nie są objęte gwarancją, jeżeli nie są stosowane zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Produktu. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli produkt okaże się wadliwy) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktu lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres jednego roku od zakupu produktu.
Na efekt:	Cameleo Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna gwarantuje, że efekty Cameleo mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez Cameleo normami w Karcie Produktu i Karcie Efektu Dekoracyjnego. Efekty Cameleo są objęte gwarancją, pod warunkiem, że zostały wykonane przez certyfikowane osoby lub firmy przeszkolone z zakresu profesjonalnej aplikacji w siedzibie firmy Cameleo lub certyfikowanego przedstawiciela produktów Cameleo na terenie Polski i Świata. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli efekt okaże się wadliwy, a został wykonany przez certyfikowanego wykonawcę Cameleo) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktów (wchodzących w skład efektu) lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktów wchodzących w skład efektu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres 2 lat od daty zakupu produktów wchodzących w skład efektu.