


OPIS PRODUKTU	CONCRETE EFFECT Smooth Effect to efekt dekoracyjny imitujący strukturę polerowanego betonu.
ZASTOSOWANIE	Wewnątrz budynków
SPOSÓB BARWIENIA	Możliwość barwienia pigmentami Cameleo
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	Zgodnie z Kartą Techniczną Produktu CONCRETE EFFECT
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU	Zgodnie z Kartą Techniczną Produktu CONCRETE EFFECT

KROKI EFEKTU

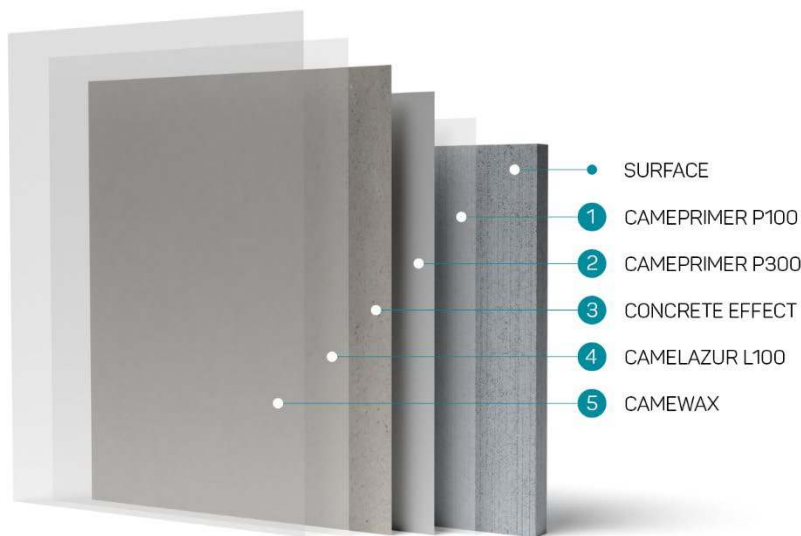

PRODUKTY WCHODZĄCE W SKŁAD EFEKTU	Przygotowanie i wykonanie efektu dekoracyjnego Cameleo powinno być przeprowadzone przez przeszkolonego wykonawcę.
1. Środek gruntujący 1 (opcjonalnie):	CAMEPRIMER P100
Wydajność do:	0.115 l/m ²
Narzędzia do aplikacji:	Wałek malarski, pędzel
Aplikacja:	Na odpowiednio przygotowane podłoże nanieść, wałkiem malarskim, jednokrotnie grunt CAMEPRIMER P100.
Czas schnięcia:	2 h
2. Farba podkładowa	CAMEPRIMER P300
Wydajność do:	0.115 l/m ²
Narzędzia do aplikacji:	Wałek malarski, pędzel
Aplikacja:	Na odpowiednio przygotowane podłoże nanieść, wałkiem malarskim, jednokrotnie grunt CAMEPRIMER P300 w odpowiednim kolorze.
Czas schnięcia:	2 h
3. Tynk dekoracyjny	CONCRETE EFFECT
Wydajność do:	Suchy produkt: 0.8 kg/m ²
Narzędzia do aplikacji:	Paca wenecka
Aplikacja:	Na odpowiednio przygotowane podłoże nałożyć warstwę tynku CONCRETE EFFECT. Pracować na powierzchni 3 – 4 m ² . Po nałożeniu tynku całość pozostawić na około 15 – 20 min. Następnie całą powierzchnię, delikatnie wygładzić pacą wenecką i pozostawić do wyschnięcia. Pracować nieprzerwanie, do całkowitego pokrycia powierzchni tynkiem CONCRETE EFFECT.

Czas schnięcia:	12 h
4. Lakier dekoracyjny:	CAMELAZUR L100
Wydajność do:	0.115 l/m ²
Narzędzia do aplikacji:	Wałek malarski (mikrofibra), pędzel
Aplikacja:	Po upływie 12 godzin na suchą powierzchnię tynku CONCRETE EFFECT należy nanieść wałkiem malarskim bezbarwny lakier CAMELAZUR L100 tak, by nie pozostawić zacieków.
Czas schnięcia:	4 h
5. Wosk zabezpieczający :	CAMEWAX (bezbarwny)
Wydajność do:	0.01 kg/m ²
Narzędzia do aplikacji:	Paca wenecka, ściereczka z mikrofibry
Aplikacja:	Na suchą powierzchnie należy nanieść ściereczką z mikrofibry niewielką ilość wosku bezbarwnego CAMEWAX. Po nałożeniu wosku całość pozostawić do wyschnięcia. Następnie całość spolerować ręcznie (mikrofibra) lub mechanicznie (polerka samochodowa 3 – 4 tys. obrotów/minutę).
Czas schnięcia:	2h

CZAS SCHNIĘCIA EFEKTU	W temperaturze 20°C, przy wilgotności powietrza 50%.
Suchy w dotyku:	Po 4 h od nałożenia ostatniej warstwy
Pełne utwardzenie:	Po 14 dniach

CZYSZCZENIE NARZĘDZI	Ciepła woda z mydłem
-----------------------------	----------------------

CZYSZCZENIE POWIERZCHNI	Możliwe umycie powierzchni po 14 dniach od zakończenia pełnej aplikacji. Nie należy używać detergentów. Czyścić wodą z mydłem.
--------------------------------	--

WARUNKI NAKŁADANIA	Temperatura nakładania +10°C – +30°C.
---------------------------	---------------------------------------

WSKAZÓWKI	Karta Techniczna Efektu to opis efektu dekoracyjnego wraz z etapami aplikacji. Nie gwarantuje ona poprawnego wykonania efektu. Na ostateczny wygląd płaszczyzny, na której wykonywana jest technika dekoracyjna ma wpływ indywidualny sposób pracy wykonawcy i jego doświadczenie. Przed przystąpieniem do wykonywania efektu dekoracyjnego sugerowane jest wykonanie go na powierzchni próbnej.
------------------	--

UWAGI	Kolory przedstawione w katalogu mogą się różnić od faktycznych kolorów na ścianie. Kolory uzależnione są od metody nakładania, tekstury, połysku, oświetlenia, nasłonecznienia i typów oraz intensywności pozostałych kolorów w otoczeniu. Należy pamiętać, aby w miejscach narażonych na stałe zawilgocenie odpowiednio wykonać warstwy uszczelniające. Warunki magazynowania, transportu i stosowania oraz efekt końcowy są poza naszą kontrolą, stąd nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.
--------------	--

GWARANCJA	
------------------	--

Na produkt:	Cameleo Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna gwarantuje, że produkty Cameleo mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez Cameleo normami. Produkty Cameleo, są objęte gwarancją, pod warunkiem, że są stosowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w Karcie Produktu. Produkty nie są objęte gwarancją, jeżeli nie są stosowane zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Produktu. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli produkt okaże się wadliwy) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktu lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres jednego roku od zakupu produktu.
-------------	--

Na efekt:	Cameleo Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna gwarantuje, że efekty Cameleo mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez Cameleo normami w Karcie Produktu i Karcie Efektu Dekoracyjnego. Efekty Cameleo są objęte gwarancją, pod warunkiem, że zostały wykonane przez certyfikowane osoby lub firmy przeszkolone z zakresu profesjonalnej aplikacji w siedzibie firmy Cameleo lub certyfikowanego przedstawiciela produktów Cameleo na terenie Polski i świata. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli efekt okaże się wadliwy, a został wykonany przez certyfikowanego wykonawcę Cameleo) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktów (wchodzących w skład efektu) lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktów wchodzących w skład efektu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres 2 lat od daty zakupu produktów wchodzących w skład efektu.
-----------	--