


OPIS PRODUKTU	PEARL STUCCO MATT Classic Effect to efekt dekoracyjny o delikatnym perłowo – aksamitnym charakterze. PEARL STUCCO MATT Classic Effect to gładka, przyjemna w dotyku powierzchnia nadająca wnętrzem ekskluzywnego, indywidualnego charakteru.
ZASTOSOWANIE	wewnątrz budynków
SPOSÓB BARWIENIA	Możliwość barwienia pigmentami Cameleo.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	zgodnie z Kartą Techniczną Produktu PEARL STUCCO MATT
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU	zgodnie z Kartą Techniczną Produktu PEARL STUCCO MATT

KROKI EFEKTU

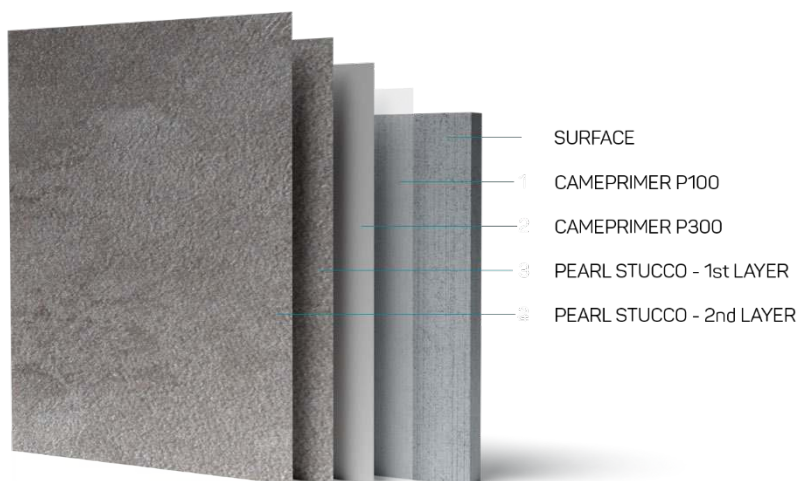

PRODUKTY WCHODZĄCE W SKŁAD EFEKTU	Przygotowanie i wykonanie efektu dekoracyjnego Cameleo powinno być przeprowadzone przez przeszkolonego wykonawcę.
1. Środek gruntujący (opcjonalnie):	CAMEPRIMER P100
Wydajność do:	0.115 l/m <sup>2</sup>
Narzędzia do aplikacji:	wałek malarski, pędzel
Aplikacja:	Na odpowiednio przygotowane podłoże nanieść, wałkiem malarskim, jednokrotnie grunt CAMEPRIMER P100.
Czas schnięcia:	2 h
2. Farba podkładowa	CAMEPRIMER P300
Wydajność do:	0.115 l/m <sup>2</sup>
Narzędzia do aplikacji:	wałek malarski, pędzel
Aplikacja:	Na odpowiednio przygotowane podłoże wałkiem malarskim należy nanieść jednokrotnie grunt CAMEPRIMER P300.
Czas schnięcia:	2 h
3. Farba strukturalna:	PEARL STUCCO MATT (pierwsza warstwa)
Wydajność do:	0.17 l/m <sup>2</sup>
Narzędzia do aplikacji:	Paca wenecka
Aplikacja:	Na zagruntowane, suche podłoże nałożyć pacą wenecką warstwę farby strukturalnej STUCCO MATT. Należy to wykonać w taki sposób, aby nie powstały zgrubienia. W taki sposób pokryć całą powierzchnię i pozostawić do wyschnięcia.
Czas schnięcia:	4 h
4. Farba strukturalna:	PEARL STUCCO MATT (druga warstwa)
Wydajność do:	0.04 l/m <sup>2</sup>
Narzędzia do aplikacji:	Paca wenecka

Aplikacja:	Wenecką techniką szpachlowania (niewielkimi, krótkimi ruchami) zakryć całą pierwszą warstwę farby strukturalnej, tworząc delikatny wzór. Tak pracę wykonać na całej powierzchni. Następnie całość pozostawić do wyschnięcia.
Czas schnięcia:	2 h
5. Wosk dekoracyjny:	CAMEWAX MATT
Wydajność do:	0.04 kg/m <sup>2</sup>
Narzędzia do aplikacji:	Paca wenecka
Aplikacja:	Na suchą powierzchnię farby strukturalnej STUCCO MATT należy nanieść pacą wenecką niewielką ilość wosku bezbarwnego CAMEWAX MATT TRANSPARENT. Po nałożeniu wosku całość delikatnie wygładzić. Po 10 – 15 min. od nałożenia wosku, krawędzią pacy weneckiej delikatnie nabłyszczyc zawoskowaną powierzchnię i pozostawić do wyschnięcia. W pomieszczeniach szczególnie narażonych na zabrudzenia czynność należy powtórzyć.
Czas schnięcia:	4 h
<b>CZAS SCHNIĘCIA EFEKTU</b>	W temperaturze 20°C, przy wilgotności powietrza 50%.
Suchy w dotyku:	po 4 h
Pełne utwardzenie:	po 7 dniach
<b>CZYSZCZENIE NARZĘDZI</b>	ciepła woda z mydłem
<b>CZYSZCZENIE POWIERZCHNI</b>	Możliwe umycie powierzchni po 14 dniach od zakończenia pełnej aplikacji. Nie należy używać detergentów. Czyścić wodą z mydłem.
<b>WARUNKI NAKŁADANIA</b>	Temperatura nakładania +10°C – +30°C.
<b>WSKAZÓWKI</b>	Karta Techniczna Efektu to opis efektu dekoracyjnego wraz z etapami aplikacji. Nie gwarantuje ona poprawnego wykonania efektu. Na ostateczny wygląd płaszczyzny, na której wykonywana jest technika dekoracyjna ma wpływ indywidualny sposób pracy wykonawcy i jego doświadczenie. Przed przystąpieniem do wykonywania efektu dekoracyjnego sugerowane jest wykonanie go na powierzchni próbnej. Na powierzchniach przekraczających 10 m <sup>2</sup> , należy pracować w 2 – 3 osoby. Istnieje możliwość wykonania efektu samodzielnie, wtedy należy podzielić płaszczyznę na mniejsze fragmenty. Sugerowana płaszczyzna do samodzielnych prac nie powinna przekraczać 10 m <sup>2</sup> . Dla powierzchni o wysokości większej niż 3 m, zaleca się używanie rusztowania budowlanego.
<b>UWAGI</b>	Kolory przedstawione w katalogu mogą się różnić od faktycznych kolorów na ścianie. Kolory uzależnione są od metody nakładania, tekstury, połysku, oświetlenia, nasłonecznienia i typów oraz intensywności pozostałych kolorów w otoczeniu. Należy pamiętać, aby w miejscach narażonych na stałe zawilgocenie odpowiednio wykonać warstwy uszczelniające. Warunki magazynowania, transportu i stosowania oraz efekt końcowy są poza naszą kontrolą, stąd nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.
<b>GWARANCJA</b>	
Na produkt:	Cameleo Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna gwarantuje, że produkty Cameleo mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez Cameleo normami. Produkty Cameleo, są objęte gwarancją, pod warunkiem, że są stosowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w Karcie Produktu. Produkty nie są objęte gwarancją, jeżeli nie są stosowane zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Produktu. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli produkt okaże się wadliwy) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktu lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres jednego roku od zakupu produktu.
Na efekt:	Cameleo Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna gwarantuje, że efekty Cameleo mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez Cameleo normami w Karcie Produktu i Karcie Efektu Dekoracyjnego. Efekty Cameleo są objęte gwarancją, pod warunkiem, że zostały wykonane przez certyfikowane osoby lub firmy przeszkolone z zakresu profesjonalnej aplikacji w siedzibie firmy Cameleo lub certyfikowanego przedstawiciela produktów Cameleo na terenie Polski i Świata. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli efekt okaże się wadliwy, a został wykonany przez certyfikowanego wykonawcę Cameleo) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktów (wchodzących w skład efektu) lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktów wchodzących w skład efektu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres 2 lat od daty zakupu produktów wchodzących w skład efektu.