


OPIS PRODUKTU	RUST EFFECT Classic Effect to oryginalne i unikalne pokrycie dekoracyjne. RUST EFFECT Classic Effect to doskonała imitacja efektu rdzy, idealnie wpasowująca się w nowoczesne wnętrza.
ZASTOSOWANIE	wewnątrz budynków
SPOSÓB BARWIENIA	Tynk dekoracyjny dostępny w jednym kolorze. Ostateczny efekt zależy od ilości dozowanego aktywatora.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	zgodnie z Kartą Techniczną Produktu STUCCO MATT.
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU	zgodnie z Kartą Techniczną Produktu STUCCO MATT.

**KROKI EFEKTU**

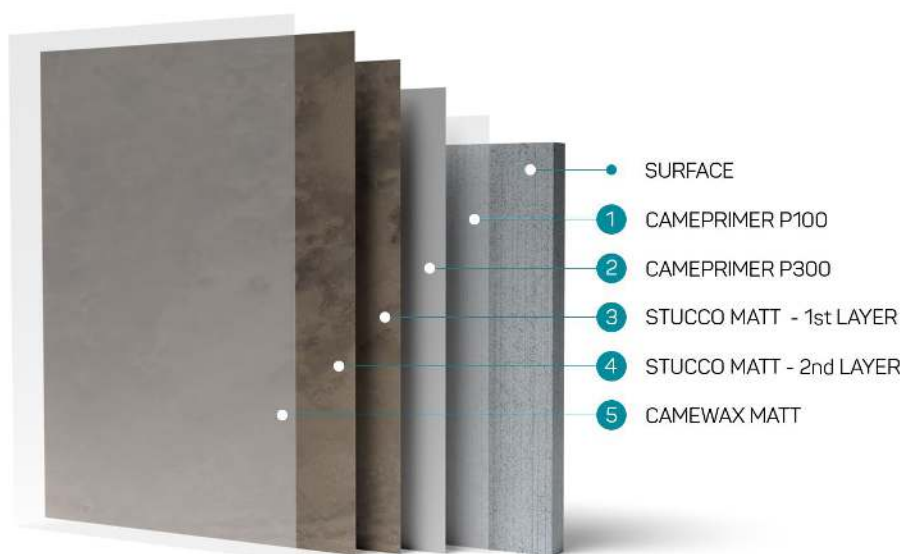

PRODUKTY WCHODZĄCE W SKŁAD EFEKTU	Przygotowanie i wykonanie efektu dekoracyjnego Cameleo powinno być przeprowadzone przez przeszkolonego wykonawcę.
1. Środek gruntujący (opcjonalnie):	CAMEPRIMER P100
Wydajność do:	0.115 l/m <sup>2</sup>
Narzędzia do aplikacji:	wałek malarski, pędzel
Aplikacja:	Na odpowiednio przygotowane podłoże nanieść, wałkiem malarskim, jednokrotnie grunt CAMEPRIMER P100.
Czas schnięcia:	2 h
2. Farba podkładowa	CAMEPRIMER P300
Wydajność do:	0.115 l/m <sup>2</sup>
Narzędzia do aplikacji:	wałek malarski, pędzel
Aplikacja:	Na odpowiednio przygotowane podłoże wałkiem malarskim należy nanieść jednokrotnie grunt CAMEPRIMER P300.
Czas schnięcia:	2 h
3. Farba strukturalna:	STUCCO MATT (pierwsza warstwa)
Wydajność do:	0.7 kg/m <sup>2</sup>
Narzędzia do aplikacji:	Paca wenecka

Aplikacja:	Na zagruntowane, suche podłoże nałożyć pacą wenecką warstwę farby strukturalnej STUCCO MATT. Należy to wykonać w taki sposób, aby nie powstały zgrubienia. W taki sposób pokryć całą powierzchnię i pozostawić do wyschnięcia.
Czas schnięcia:	4 h
<b>4. Farba strukturalna:</b>	<b>STUCCO MATT (druga warstwa)</b>
Wydajność do:	0.3 kg/m <sup>2</sup>
Narzędzia do aplikacji:	Paca wenecka
Aplikacja:	Wenecką techniką szpachlowania (niewielkimi, krótkimi ruchami) zakryć całą pierwszą warstwę farby strukturalnej, tworząc delikatny wzór. Tak pracę wykonać na całej powierzchni. Następnie całość pozostawić do wyschnięcia.
Czas schnięcia:	2 h
<b>5. Wosk dekoracyjny:</b>	<b>CAMEWAX MATT</b>
Wydajność do:	0.04 kg/m <sup>2</sup>
Narzędzia do aplikacji:	Paca wenecka
Aplikacja:	Na suchą powierzchnię farby strukturalnej STUCCO MATT należy nanieść pacą wenecką niewielką ilość wosku bezbarwnego CAMEWAX MATT TRANSPARENT. Po nałożeniu wosku całość delikatnie wygładzić. Po 10 – 15 min. od nałożenia wosku, krawędzią pacy weneckiej delikatnie nabłyszczyc zawoskowaną powierzchnię i pozostawić do wyschnięcia. W pomieszczeniach szczególnie narażonych na zabrudzenia czynność należy powtórzyć.
Czas schnięcia:	4 h

<b>CZAS SCHNIĘCIA EFEKTU</b>	W temperaturze 20°C, przy wilgotności powietrza 50%.
Suchy w dotyku:	po 4 h
Pełne utwardzenie:	po 7 dniach
<b>CZYSZCZENIE NARZĘDZI</b>	ciepła woda z mydłem
<b>CZYSZCZENIE POWIERZCHNI</b>	Możliwe umycie powierzchni po 14 dniach od zakończenia pełnej aplikacji. Nie należy używać detergentów. Czyścić wodą z mydłem.
<b>WARUNKI NAKŁADANIA</b>	Temperatura nakładania +10°C – +30°C.

<b>WSKAZÓWKI</b>	<p>Karta Techniczna Efektu to opis efektu dekoracyjnego wraz z etapami aplikacji. Nie gwarantuje ona poprawnego wykonania efektu. Na ostateczny wygląd płaszczyzny, na której wykonywana jest technika dekoracyjna ma wpływ indywidualny sposób pracy wykonawcy i jego doświadczenie. Przed przystąpieniem do wykonywania efektu dekoracyjnego sugerowane jest wykonanie go na powierzchni próbnej.</p> <p>Na powierzchniach przekraczających 10 m<sup>2</sup>, należy pracować w 2 – 3 osoby. Istnieje możliwość wykonania efektu samodzielnie, wtedy należy podzielić płaszczyznę na mniejsze fragmenty. Sugerowana płaszczyzna do samodzielnych prac nie powinna przekraczać 10 m<sup>2</sup>. Dla powierzchni o wysokości większej niż 3 m, zaleca się używanie rusztowania budowlanego.</p>
------------------	--

<b>UWAGI</b>	<p>Kolory przedstawione w katalogu mogą się różnić od faktycznych kolorów na ścianie. Kolory uzależnione są od metody nakładania, tekstury, połysku, oświetlenia, nasłonecznienia i typów oraz intensywności pozostałych kolorów w otoczeniu.</p> <p>Należy pamiętać, aby w miejscach narażonych na stałe zawilgocenie odpowiednio wykonać warstwę uszczelniającą.</p> <p>Warunki magazynowania, transportu i stosowania oraz efekt końcowy są poza naszą kontrolą, stąd nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.</p>
--------------	---

<b>GWARANCJA</b>	
Na produkt:	<p>Cameleo Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna gwarantuje, że produkty Cameleo mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez Cameleo normami. Produkty Cameleo, są objęte gwarancją, pod warunkiem, że są stosowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w Karcie Produktu. Produkty nie są objęte gwarancją, jeżeli nie są stosowane zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Produktu. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli produkt okaże się wadliwy) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktu lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres jednego roku od zakupu produktu.</p>

Na efekt:

Cameleo Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna gwarantuje, że efekty Cameleo mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez Cameleo normami w Karcie Produktu i Karcie Efektu Dekoracyjnego. Efekty Cameleo są objęte gwarancją, pod warunkiem, że zostały wykonane przez certyfikowane osoby lub firmy przeszkolone z zakresu profesjonalnej aplikacji w siedzibie firmy Cameleo lub certyfikowanego przedstawiciela produktów Cameleo na terenie Polski i Świata. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli efekt okaże się wadliwy, a został wykonany przez certyfikowanego wykonawcę Cameleo) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktów (wchodzących w skład efektu) lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktów wchodzących w skład efektu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres 2 lat od daty zakupu produktów wchodzących w skład efektu.

---